


Showa

LED 投光器

sparkle light

スパークルライト

工場・倉庫の高天井用としても最適！

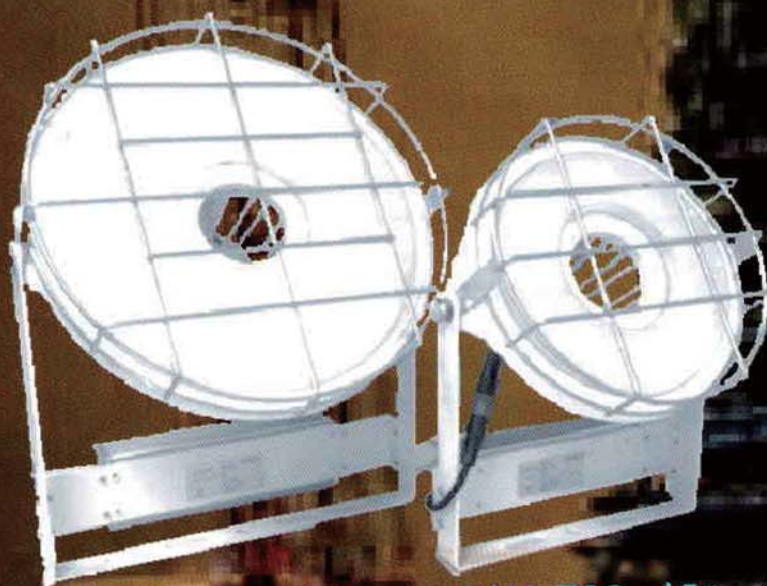

水銀灯1000wクラス
70スト配光150°

水銀灯700wクラス
70スト配光150°



水銀灯1000wクラス
クリア配光90°

水銀灯700wクラス
クリア配光90°

5年間保証

高い防塵・防水性能 IP68

本体に電源をたしてもわずか3.4 kg

Light Emitting Diode投光器

■水銀灯700wクラス


本体(電源装置付)

フロスト 配光角150°



クリア 配光角90°




品番：HP-KFL120-150-5700K-BRA



品番：HP-KFL120-90-5700K-BRA



専用ガード(オプション)



品番：LGT-250

品 番	HP-KFL120-150-5700K-BRA	HP-KFL120-90-5700K-BRA
全光束	17400lm	20400lm
消費電力	120W	120W
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	AC100～240V(50/60Hz)
色温度	5700K	5700K
防雨・防塵	本体：IP68 電源装置：IP67	本体：IP68 電源装置：IP67
配光角度	150°	90°
重 量	3.4kg	3.4kg
定格寿命	50000時間	50000時間
保証期間	5年	5年

■水銀灯1000wクラス


本体(電源装置付)

フロスト 配光角150°



クリア 配光角90°




品番：HP-KFL200-150-5700K-BRA



品番：HP-KFL200-90-5700K-BRA



専用ガード(オプション)



品番：LGT-330

品 番	HP-KFL200-150-5700K-BRA	HP-KFL200-90-5700K-BRA
全光束	28000lm	33000lm
消費電力	200W	200W
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	AC100～240V(50/60Hz)
色温度	5700K	5700K
防雨・防塵	本体：IP68 電源装置：IP67	本体：IP68 電源装置：IP67
配光角度	150°	90°
重 量	4.7kg	4.7kg
定格寿命	50000時間	50000時間
保証期間	5年	5年

〒476-0037

愛知県名古屋守山区天子田一丁目805番地

Showa 株式会社 信 和 産 業

TEL : 052-773-5151

FAX : 052-773-5155

HP <http://www.shinwaindy.biz>